

PALLAZZO®

DAS GANZE  
**JAHR**  
GENIESSEN

SCHIEBEANLAGE - WINTERGÄRTEN  
TERRASSENÜBERDACHUNGEN -  
LAMELLEN-TERRASSENÜBERDACHUNG





# DAS **GANZE JAHR** GENIESSSEN

---

Eine Aluminium-Überdachung von Pallazzo bietet Ihnen die Möglichkeit, das ganze Jahr über optimal das Leben im Freien zu genießen. In Verbindung mit einer Schiebeanlage aus Glaselementen von Pallazzo kreieren Sie eine geschützte Umgebung für jede Jahreszeit direkt an Ihrem Haus. Ob es nun warm, kalt, nass oder

trocken ist, Sie erleben den Charme jeder Jahreszeit in Ihrem eigenen Garten. Ihr Lebensgenuss wird durch dieses zweite Wohnzimmer mitten im Grünen gesteigert. Die Überdachungen und Schiebewände von Pallazzo sind wegen ihrer Zuverlässigkeit und Qualität bekannt.



PALLAZZO  
LOUNGE®

---




Modernes Design ohne sichtbare Verschraubungen



Steuern Sie problemlos den perfekten Lichteinfall oder Schatten auf Ihrer Terrasse



Einfache Bedienung mit Fernbedienung

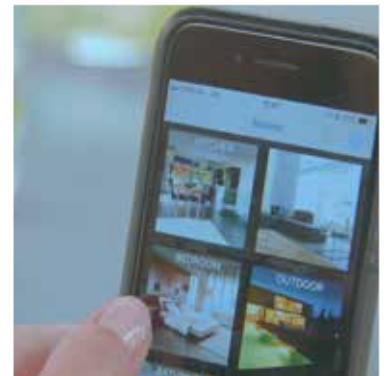

oder Bluetooth App auf Ihrem mobilen Gerät



Hochwertige LED Beleuchtung in RGB/Farbe oder Warm Weiß



Grosse Drehbare Lamellen von 229 mm breite. Das gewährleistet ein gerades und kubisches Erscheinungsbild



# PALLAZZO LOUNGE®

Pallazzo Lounge ist das Lamellendach mit einem perfekten Design und einfacher Handhabung.

Die beweglichen Lamellen sind um 135° drehbar. Mit nur einem Knopfdruck bestimmen Sie den Lichteinfall, Schatten und Belüftung auf Ihrer Terrasse. Die Abmessungen der Lamellen sorgen für eine sehr hohe Festigkeit und Stabilität des Lamellendaches.

Weiterhin besticht das Lamellendach durch sein schlankes und kubisches Erscheinungsbild. Die gewählten Materialstärken erlauben eine sehr große Dachfläche von 6000 mm x 4000 mm.

Alle verwendeten Profile sind aus Aluminium und in Dachfarbe beschichtet. Das Dachgestell und die Lamellen können in unterschiedlichen Farben geordert werden.

<b>Design</b>	Modern und kubisch
<b>Abmessungen Aluminium Lamellen</b>	230 x 45 mm
<b>Standardfarben</b>	7 Standardfarben
<b>Rahmen und Lamellen</b>	In unterschiedlichen Farben zu bestellen
<b>Maximale Dachgröße</b>	6000 x 4000 mm
<b>Schnee – Wind Last Zone</b>	70- 85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Qualicoat</b>	•
<b>Versteckte entwässerung</b>	•
<b>Rotation der Lamellen</b>	135°

<b>Motor</b>	24 Volt
<b>Beleuchtungsmöglichkeiten RGB/Warm Weiß</b>	LED mit Fernbedienung
<b>Erweiterbar mit Elementen</b>	•
<b>Erweiterbar mit INVIGO PRO</b>	•
<b>CE 9010-1</b>	•
<b>Statik</b>	•
<b>Garantie Pulverbeschichtung</b>	10 Jahre
<b>Garantie Motor</b>	2 Jahre
<b>Bluetooth Inteface</b>	Optional
<b>Regensensor</b>	Optional







Pallazzo ONE®



Pallazzo 150 SL®



Pallazzo XL®



Pallazzo XL AVENTA®

## TERRASSENÜBERDACHUNG

---

### **Pallazzo ONE®**

Dieses vollkommen isolierte Dach eignet sich hervorragend als Wintergarten. Sie können die Dachprofile selbstverständlich auch als Überdachung verwenden, um diese zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vollwertigen Wintergarten auszubauen.

### **Pallazzo 150 SL®**


Diese Terrassenüberdachung ist mit einem modernen Rinnenprofil ausgeführt, das sich dem heutigen Baustil perfekt anpasst. Ein minimalistisches Design mit den passenden Pfosten ist der große Trumpf dieser Terrassenüberdachung.

### **Pallazzo XL®**

Die perfekte Lösung für Situationen, die eine größere freie Überspannung der Rinne erforderlich machen. Mit diesem Dach Typ können Sie bei einer Tiefe von 4 Metern, mit Glas Eindeckung, die Rinne bis zu 6 Meter frei überspannen. Pallazzo XL® kann mit einer modernen oder klassischen (Viktorianischen) Rinnenblende ausgeführt werden.

### **Pallazzo XL AVENTA®**

Pallazzo XL Aventa® ist das innovativste Terrassendach was derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Die Terrassenüberdachung hat in der Front eine integrierte Schiebeanlage, wodurch die obere Laufschiene nicht mehr sichtbar ist. Pallazzo XL Aventa® kann mit einer runden oder geraden Rinnenblende ausgestattet werden.

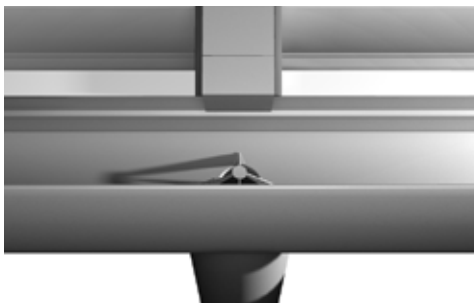



## IM DETAIL

---

### **Unsichtbare Dachentwässerung**

Die Entwässerung der Überdachung wird durch die Pfosten geleitet, so dass diese vollkommen unsichtbar ist. Die Pfosten bestehen aus 2 Teilen, einem Statik Profil und einer abnehmbaren Blende an der Vorderseite. Somit ist der Zugang zu der Entwässerung jederzeit gewährleistet.

### **Ausführung**

Alle Befestigungsmaterialien werden vollständig in die Dachprofile integriert. Dadurch werden alle benötigten Verschraubungen versteckt. Diese Montagevariante bietet die Möglichkeit einer variablen Dachneigung, und ist somit für jegliche Anbausituation geeignet.

### **Integrierte Beleuchtung**

Die LED-Beleuchtung kann in die Dachsparren integriert werden. Die für die Beleuchtung benötigten Kabel werden durch die Sparrenprofile geführt und sind somit komplett unsichtbar. Die Spots können ohne Probleme in den Dachsparren integriert werden.

### **Verstärkung**

Für Überdachungen mit einer großen Spannweite zwischen 2 Pfosten ist ein Verstärkungsprofil in der Rinne vorgesehen. Auf diese Weise können Sie mit der selben Rinne größere Überspannungen erzielen. Je nach Dachtiefe werden auch die Sparren mit den passenden Verstärkungsprofilen ausgestattet.

### **Struktur**

Die Pfosten unterstützen den Dachschwerpunkt optimal. Das bedeutet, dass der Pfosten bündig mit der Innenkante der Rinne steht. Auf diese Weise wird die Last, die auf die Überdachung wirkt, optimal über die Pfosten zum Fundament übertragen. Ein Verdrehen der Rinne wird somit verhindert.



PALLAZZO  
XL AVENTA®




Die Schiebeanlage ist in dem Rinnenprofil integriert. dadurch ist die obere Laufschiene versteckt



Durch die integrierte obere Laufschiene ist das Dach problemlos mit der INVIGO PRO zu erweitern



In zwei Designs lieferbar: mit abgerundeter Rinne für eine Traditionelle Ausstrahlung oder mit einer geraden Rinne für eine gerade, moderne Ausstrahlung

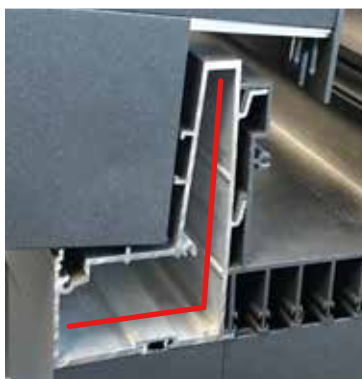


Durch die versteckte Rinnenverstärkung wird die Durchbiegung der Rinne minimiert





## MODELLTYPEN

---





1. Standard Dachform
2. Pultdach mit Versprung an Hausseite
3. Pultdach mit ungleichen Dachfeldern
4. Zwei Pultdächer mit doppeltem Sparren
5. Pultdach, Rinne länger als Mauerprofil, Dachsparren in Überlänge.
6. Rinne oder Mauerprofil verlängert

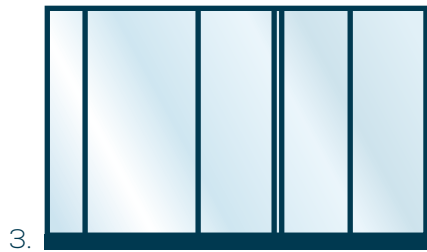

# Pallazzo ONE®

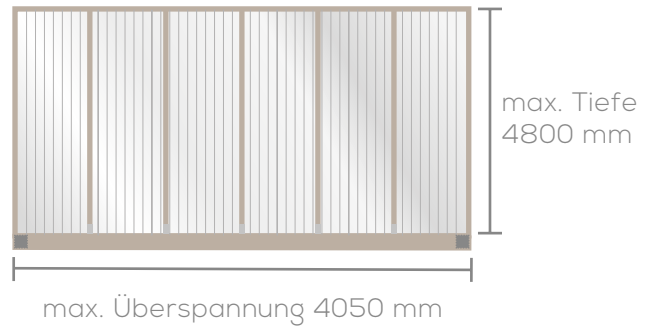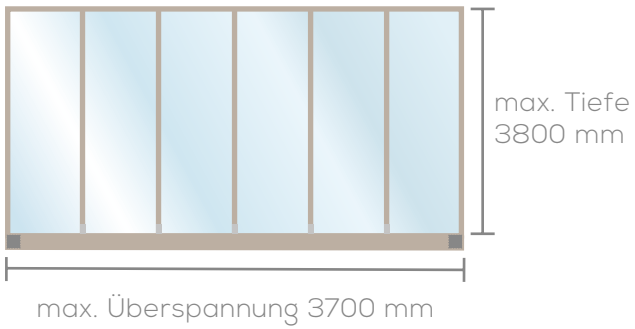

# Pallazzo 150 SL®

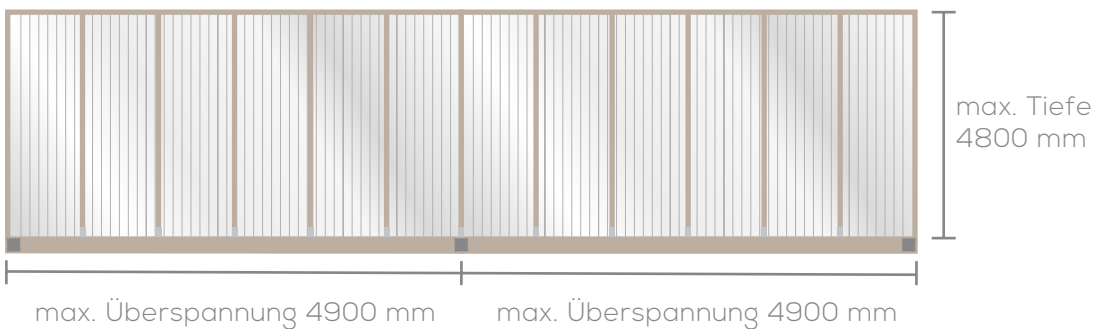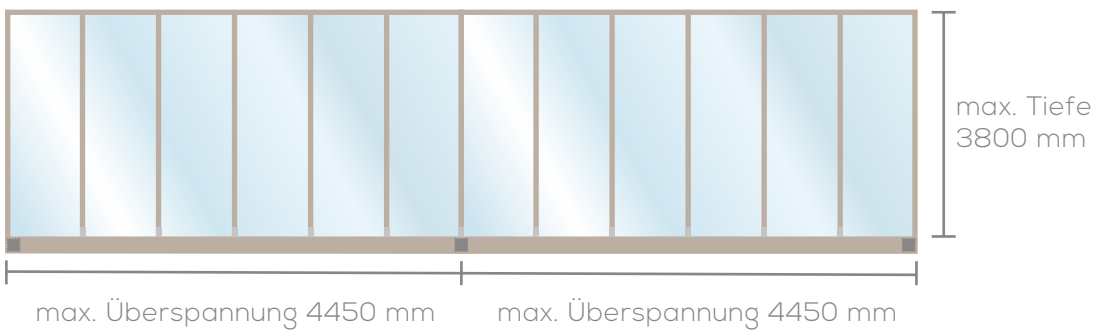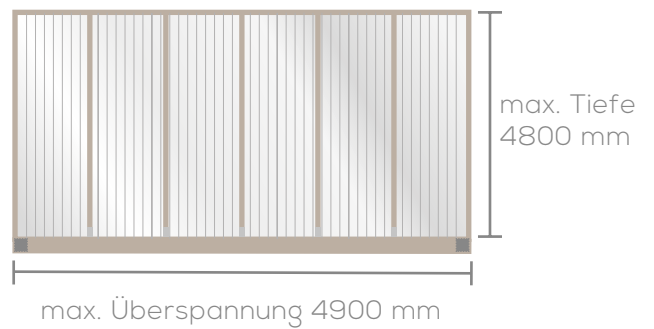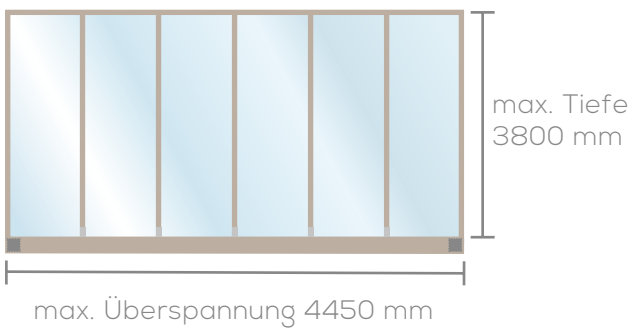


Tiefe ist die maximale Tiefe Die angegebene maximale freitragende Überspannung inklusive 2 Pfosten

Polykarbonat  Glas 



# Pallazzo XL® & Pallazzo XL AVENTA®

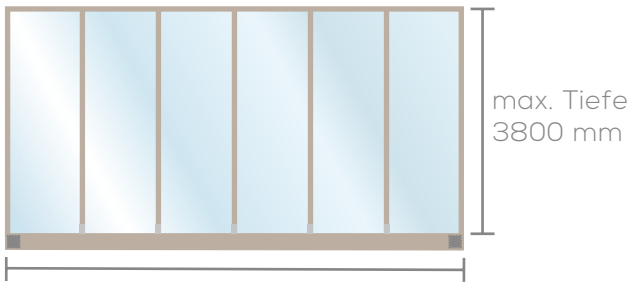


Pallazzo XL max. Überspannung 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA max. Überspannung 5300 mm




Pallazzo XL max. Überspannung 6000 mm

Pallazzo XL AVENTA max. Überspannung 5300 mm

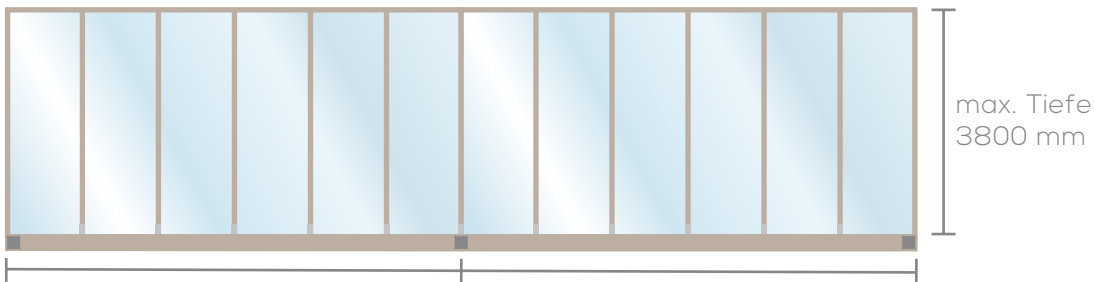

Pallazzo XL max. Überspannung auf drei Pfosten 12000 mm


Pallazzo XL AVENTA max. Überspannung auf drei Pfosten 10600 mm

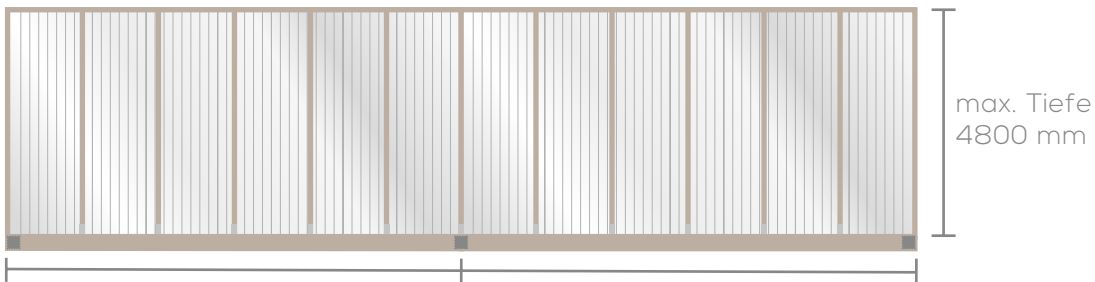


Pallazzo XL max. Überspannung auf drei Pfosten 12000 mm

Pallazzo XL AVENTA max. Überspannung auf zwei Pfosten 10600 mm


## Variabler Neigungswinkel



Pallazzo ONE®



Pallazzo 150 SL®



Pallazzo XL®  
Pallazzo XL AVENTA®

# 10 JARHE GARANTIE

Das verwendete Aluminium entspricht europäischen Qualitätsnormen. Die Profile werden durch bekannte Extrusions Spezialisten in Europa hergestellt. Aus diesem Grund können wir die Qualität unserer Produkte auf dem höchsten Niveau halten, und Ihnen 10 Jahre Garantie auf die Beschichtung gewähren. Die Beschichtung unserer Profile ist mit dem Qualicoat - Siegel versehen. Dieses Qualicoat - Siegel ist das höchste Qualitätszeichen für Pulverbeschichtungen.







Tiefe Bodenschiene 20 mm



Einfaches reinigen der Bodenschiene



Design Verriegelung

## PALLAZZO INVIGO PRO®

### **Einfache Handhabung**

Durch die Verwendung von zwei Tandem-Laufwagen unter jedem Schiebeelement sind diese, auch bei großen Abmessungen, kinderleicht und einfach zu bedienen.

### **Einfach zu öffnen**

Alle Schiebeelemente sind mit sogenannten Mitnehmern ausgestattet, die Sie in die Lage versetzen, die Schiebeanlage zu öffnen und zu schließen, indem Sie nur das erste Element bewegen.

### **Die Design Verriegelung**


Optional ist die Schiebeanlage auch mit einem verriegelbaren Designer- Handgriff erhältlich. Standardmäßig wird die Schiebeanlage mit einer runden Edelstahl- Griffmuschel ausgestattet werden.

### **Auf Maß produziert**

Auf Maß produziert bedeutet, dass die einzelnen Elemente symmetrisch verteilt werden und somit die Überlappung pro Element immer gleich ist. Auf diese Weise entsteht ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.

### **Einfaches reinigen der Bodenschiene**

Für die Entwässerung wurde seitlich an der Bodenschiene Platz geschaffen, wodurch auch die Reinigung der Bodenschiene sehr vereinfacht wird.

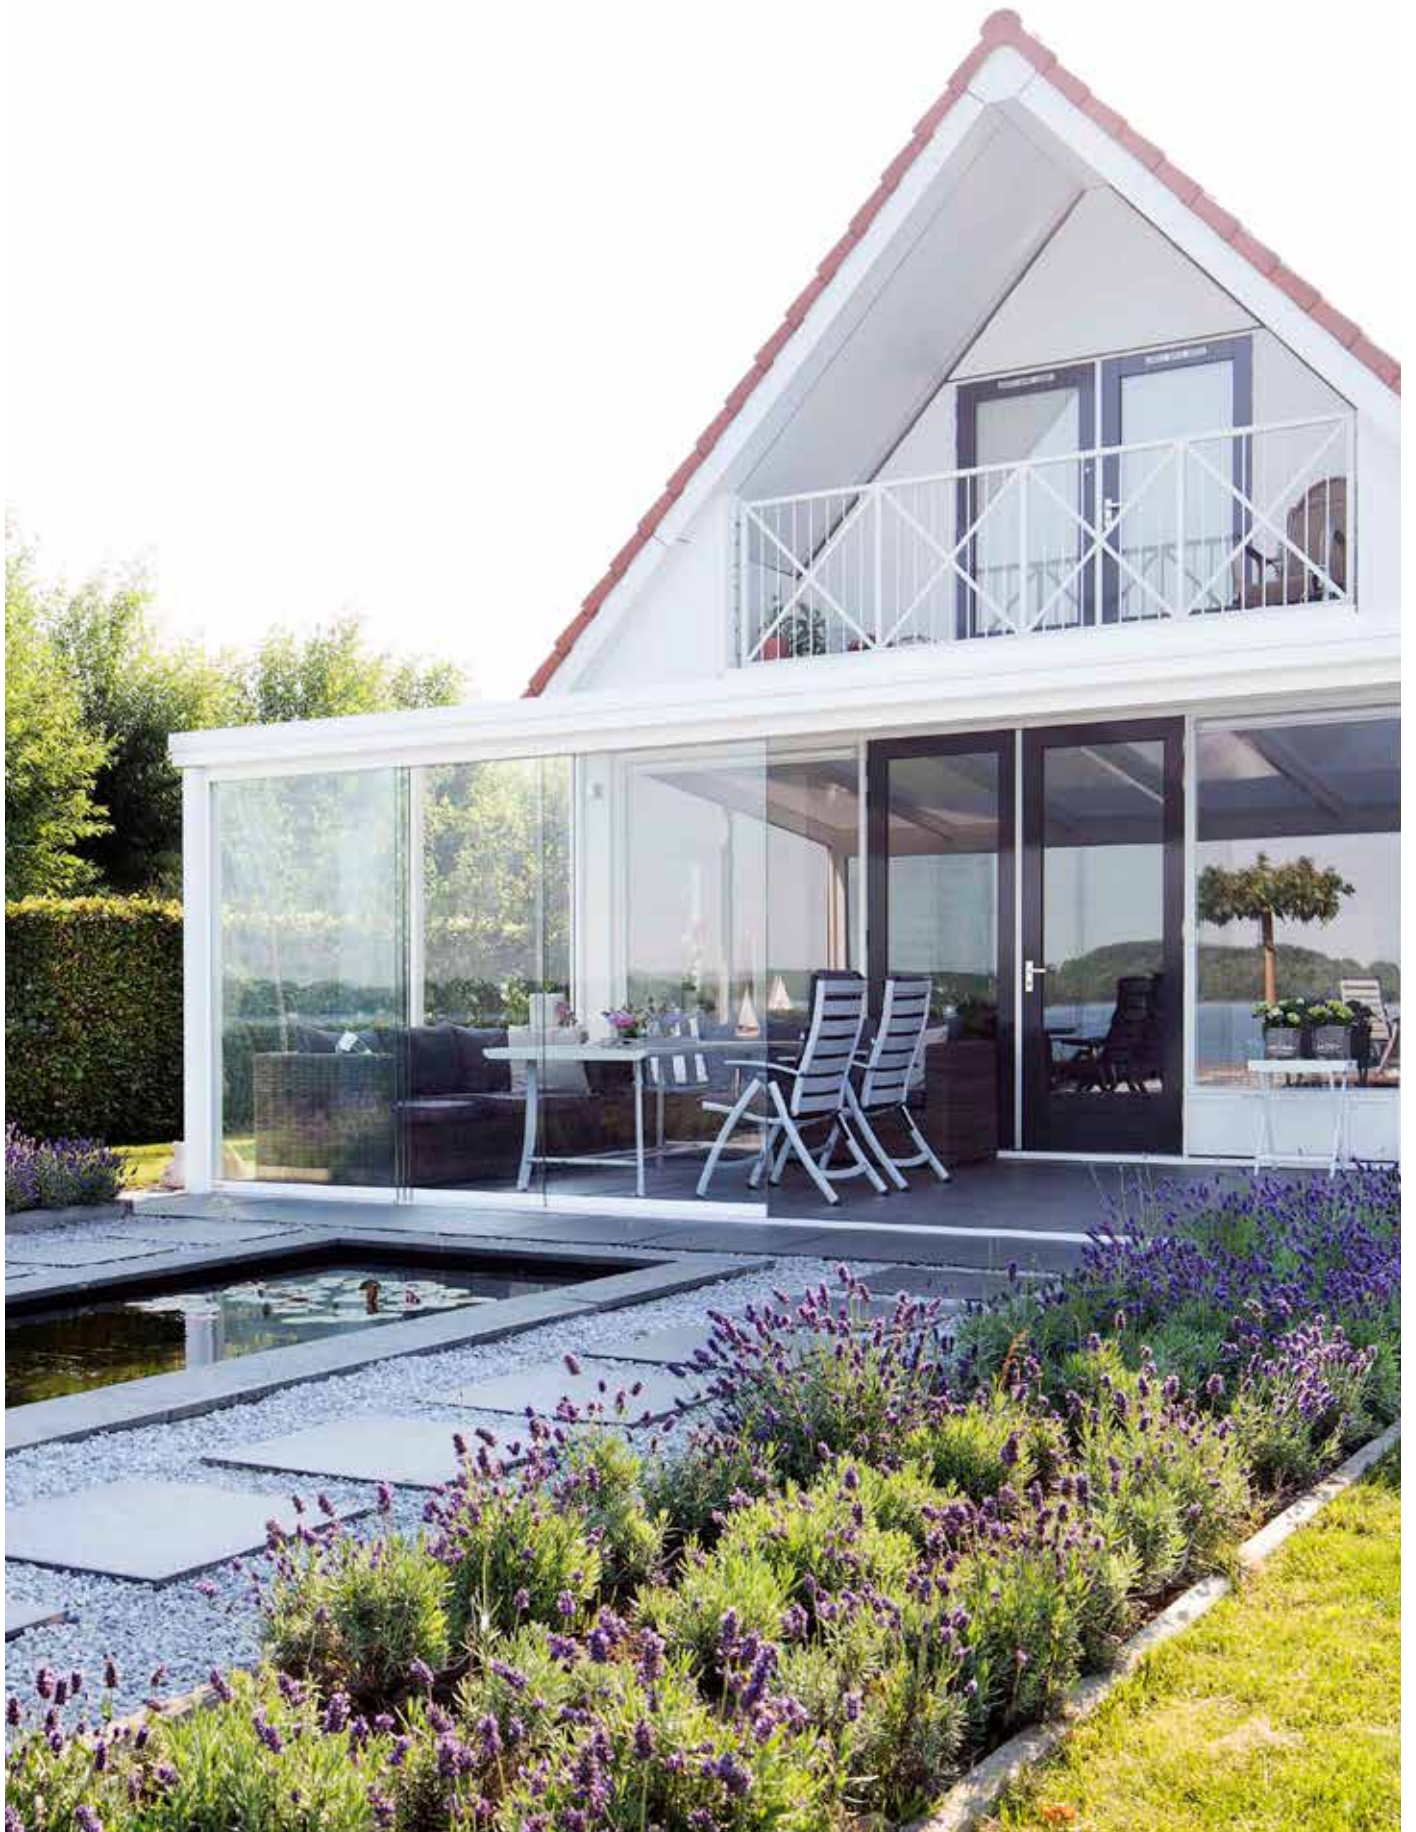




# UNBEGRENZTE FARBWAHL

---

Die Terrassenüberdachungen und Schiebeanlagen von Pallazzo sind in einer großen Anzahl von Standardfarben erhältlich. Auf Wunsch können die Terrassenüberdachungen und Schiebeanlagen in allen verfügbaren RAL - Farben beschichtet werden. Somit passt sich Ihre Überdachung perfekt Ihrer Umgebung an. Wir legen sehr großen Wert auf die Beschichtung unserer Produkte, um Ihnen eine außerordentliche Qualität und eine lange Lebensdauer gewährleisten zu können.

## UNSERE 7 **STANDARD** FARBEN

---

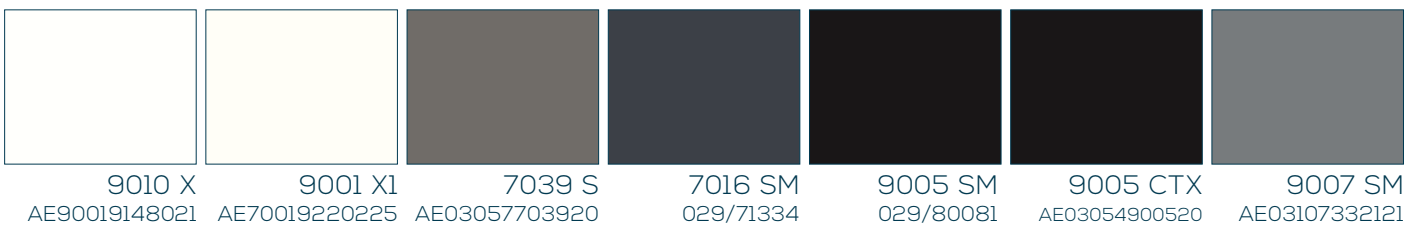



\*Wenn Sie Produkte von anderen Lieferanten mit Pallazzo Produkten kombinieren, geben wir gerne den Pulver Code bekannt, damit Sie keine Farbunterschiede haben

# PRODUKT ÜBERSICHT

	Pallazzo ONE®	Pallazzo 150 SL®	Pallazzo XL®	Pallazzo XL AVENTA®
<b>Isolierung</b>	Komplett isoliert	Nicht isoliert	Nicht isoliert	Nicht isoliert
<b>Design</b>	Robust	Rund	Klassisch	Modern/ Gerade
<b>Möglichkeiten Eindeckung: Polykarbonat</b>	25 oder 32 mm	16 mm	16 mm	16 mm
<b>Möglichkeiten Eindeckung: Glas</b>	32 mm	44.2 - 55.2	44.2 - 55.2	44.2 - 55.2
<b>Standard Farben</b>	2	7	7	7
<b>Freie Überspannung zwischen zwei Pfosten</b>	siehe Seiten 12-13	siehe Seiten 12-13	siehe Seiten 12-13	5300 mm
<b>Belastung Schnee/Wind</b>	70- 85 kg/m <sup>2</sup>	70- 85 kg/m <sup>2</sup>	70- 85 kg/m <sup>2</sup>	70- 85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Entwässerung im Pfosten</b>	●	●	●	●
<b>Variabele Dachneigung</b>	10° - 25°	7° - 22°	7° - 15°	7° - 15°
<b>Beleuchtungs- möglichkeiten</b>	LED Spots dimmbar mit Fernbedienung	LED Spots dimmbar mit Fernbedienung	LED Spots dimmbar mit Fernbedienung	LED Spots dimmbar mit Fernbedienung
<b>Erweiterung mit Seitenelementen</b>	● Isoliert	● nicht isoliert	● nicht isoliert	● nicht isoliert
<b>Erweiterung mit Schiebeanlagen</b>	● Isoliert	● nicht isoliert	● nicht isoliert	● nicht isoliert
<b>CE 9010-1</b>	●	●	●	●
<b>Qualicoat</b>	●	●	●	●
<b>Statische Berechnung</b>	●	●	●	●
<b>Versicherte Garantie</b>	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre



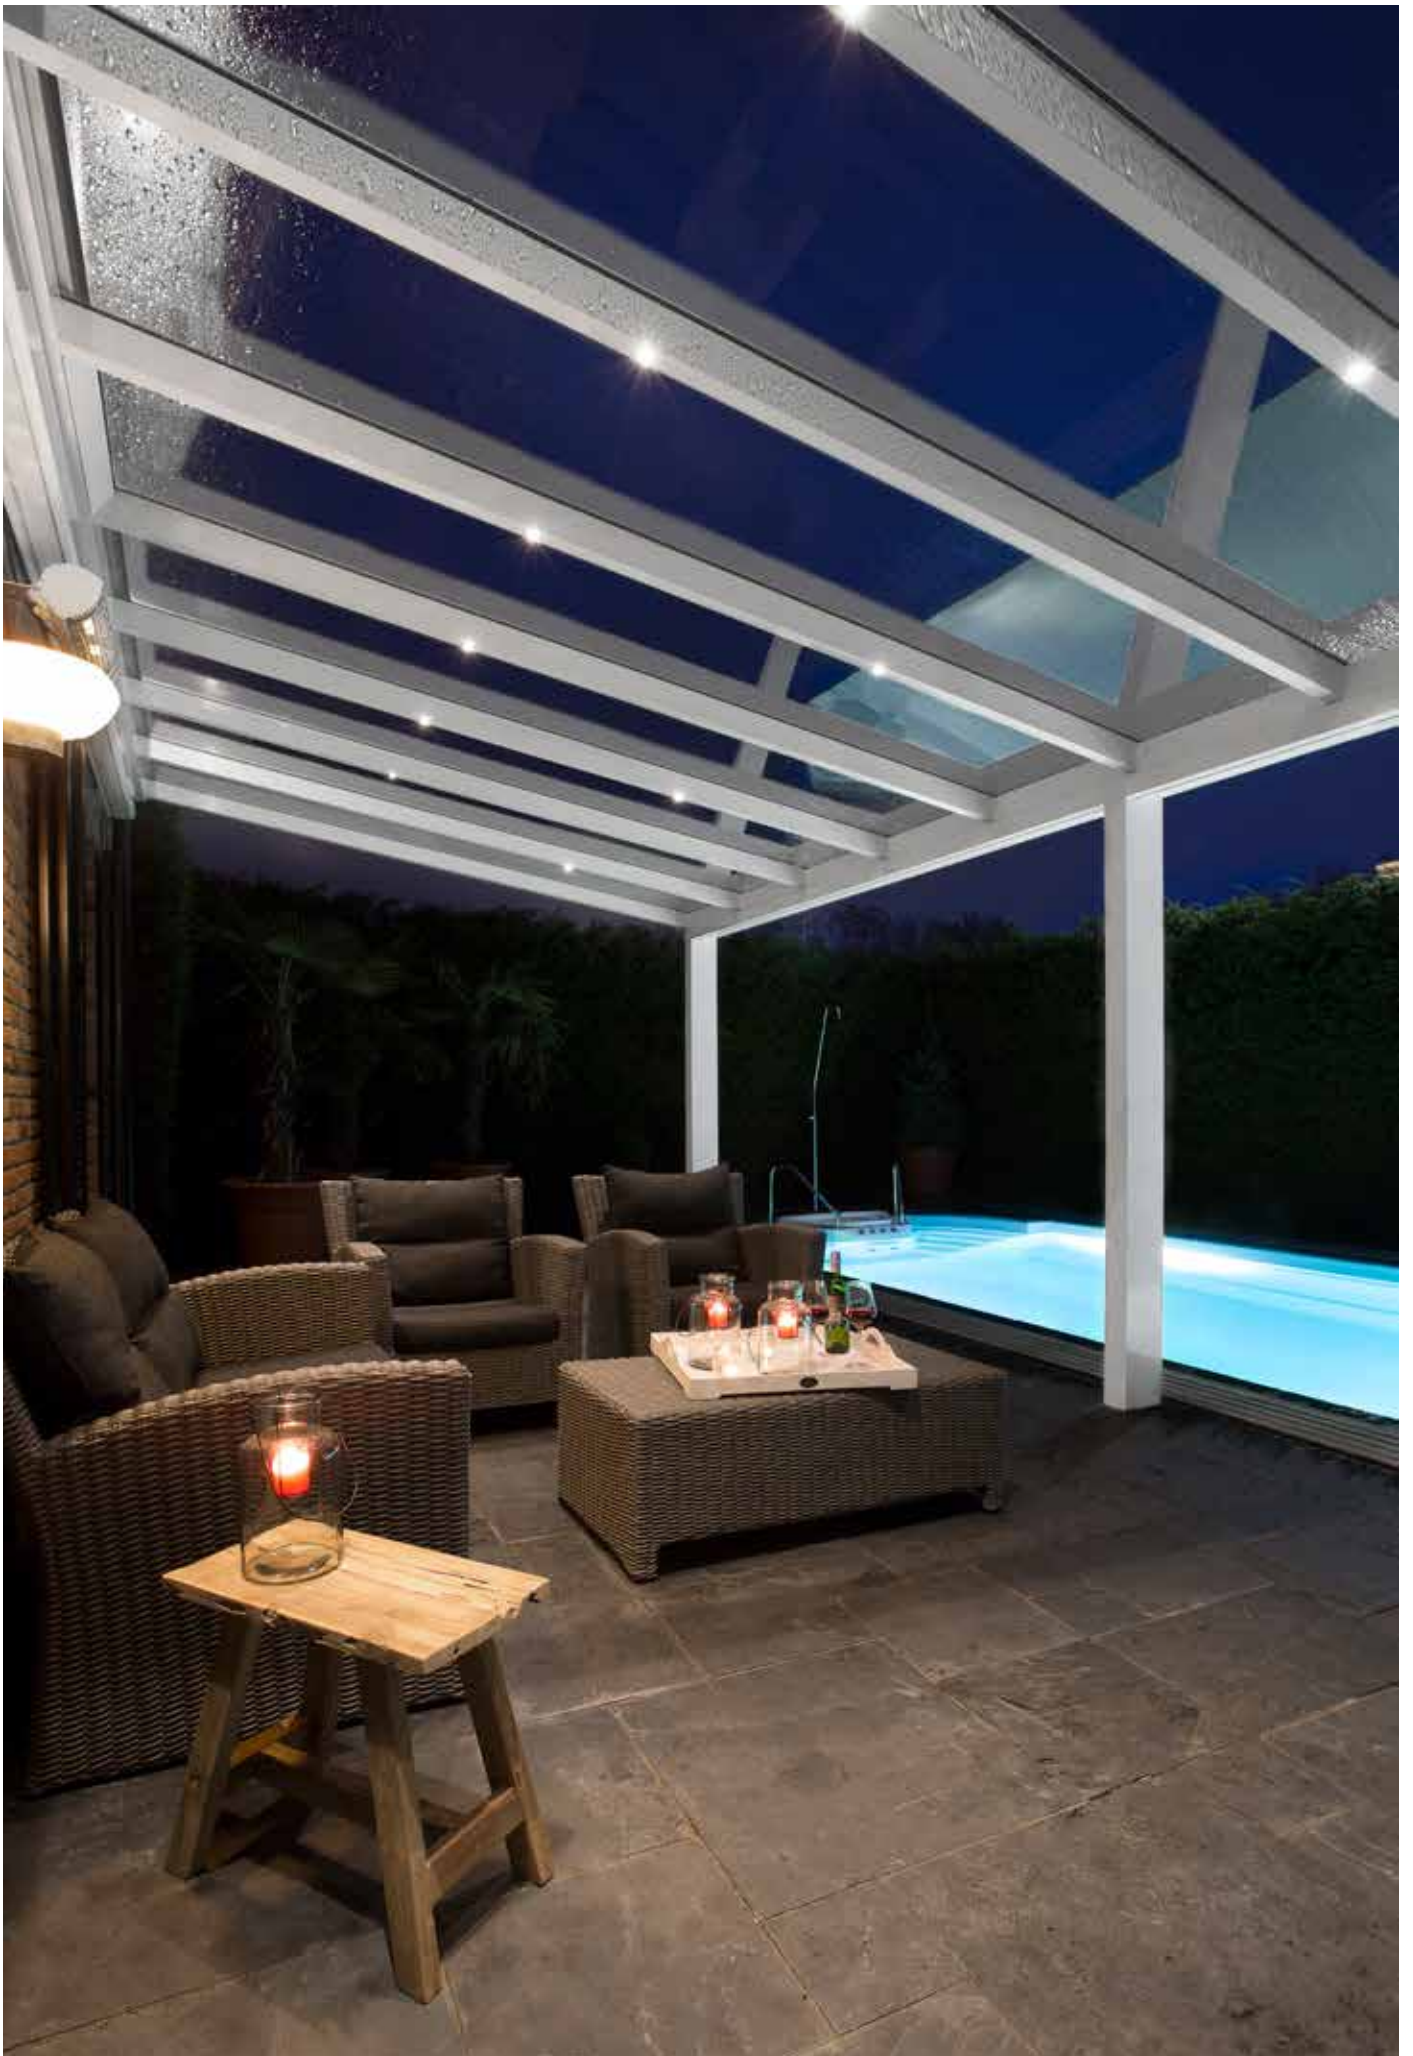

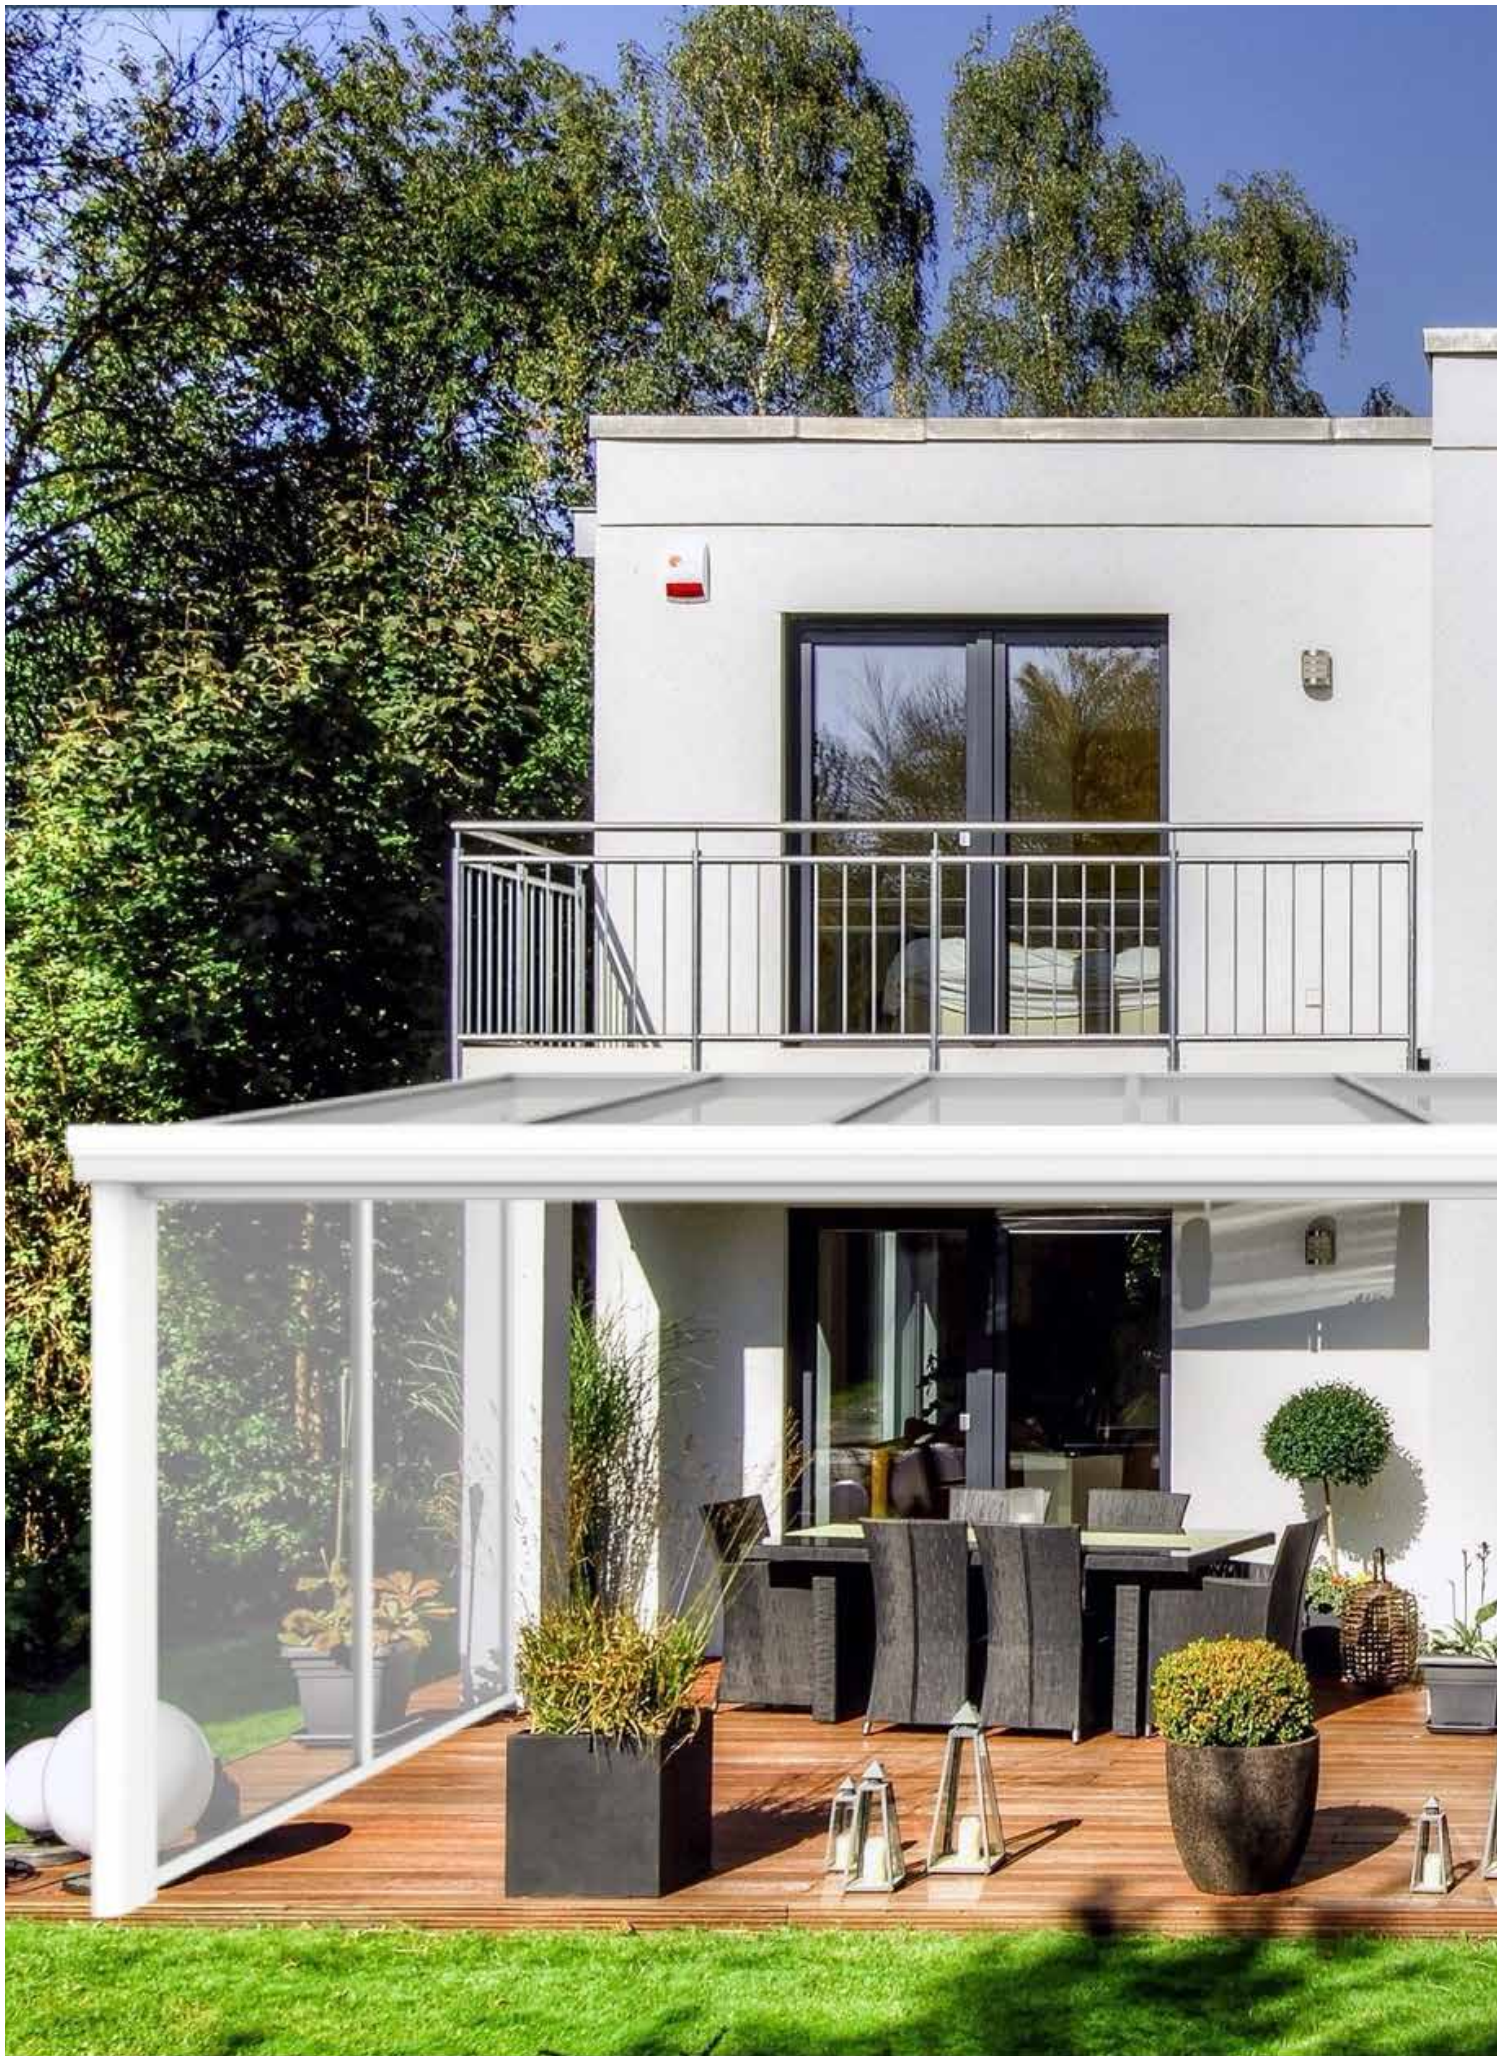




## PALLAZZO 3D VISUALISIERUNG

---

Wie sieht die Terrassenüberdachung an meinem Haus denn aus? Welche Farbe soll ich wählen? Damit Sie die richtige Wahl treffen können, haben wir eine App entwickelt, die visuell veranschaulicht, welche Terrassenüberdachung von Pallazzo am besten zu Ihrem Haus passt. Die App kombiniert ein Bild Ihres Hauses mit einer Terrassenüberdachung von Pallazzo. Fragen Sie einen Pallazzo - Fachpartner in Ihrer Nähe nach Ihren Möglichkeiten.



BESUCHEN SIE DIE AUSSTELLUNGSRÄUME  
UNSERER PARTNER. DIESE FINDEN SIE AUF  
UNSERER WEBSEITE  
[WWW.PALLAZZOTERRASSENDACH.DE](http://WWW.PALLAZZOTERRASSENDACH.DE)